

Schodisková plošina GTLE



Horná nástupná stanica



Zatvorená plošina



Dolná nástupná stanica vonkajšia



Otvorená plošina s čelným nástupom

Výhody:

- Jednoduchá obsluha
- Rýchlosť dodania
- Prijateľná cena
- Pre interiér a exteriér
- Diaľkové ovládanie vysielačkou
- Nezávislá na el. prúde, batérová
- Overená rakúska kvalita od roku 1965
- Neobmedzená dĺžka rovná aj zákrutová (cez niekoľko poschodí)
- Základné farebné prevedenie RAL 7016, 7048
- Malé rozmery v zatvorenej polohe (240mm)
- Plošina rozmerovo vhodná aj do atypického (úzkého) schodiska

Schodiskové plošiny GTLE

Realizované projekty:



Plošina môže mať 3 vstupy



Horná stanica fitness centrum



Fitness centrum Rakúsko.
s čelným nástupom v obmedzenom priestore.
dolnej stanice



Osobitné použitie:
nástupné schody pre lietadlá. Letisko

Zakladné rozmery vyrábaných plošín

A B
800 - 1250 600 - 800

Odporúčané rozmery:

Do 800x1000 bez príplatku
za príplatok 800x1250mm a 900x1250mm.

Iné na požiadanie.


Nosnosť do 300 kg

Rýchlosť do 0,15m/s


Interiér: +5 až +45°C Vlhkosť: 30 až 80 %

Exteriér: -15 až +45°C

GTLE

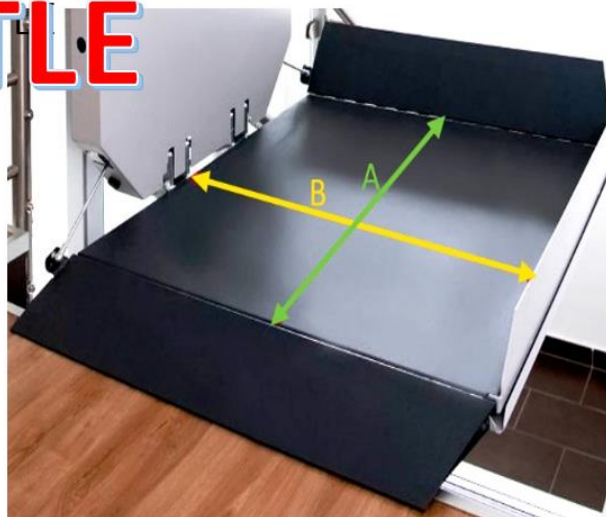


Možnosti ovládacích prvkov:

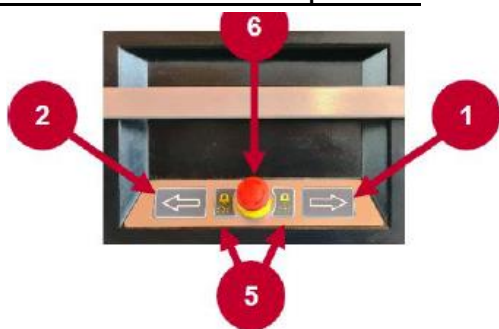

Obrázok 1: Ovládanie na plošine



Obrázok 2: Pevne namontované externé diaľkové ovládanie

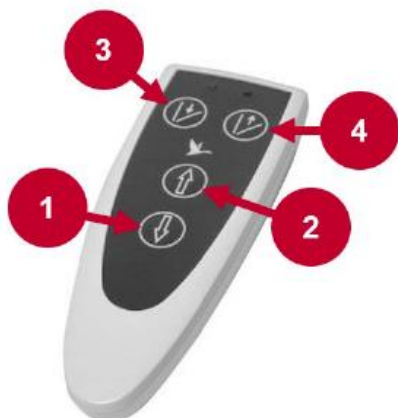

Obrázok 3: Diaľkové ovládanie



Obrázok 4: Prídavné káblové diaľkové ovládanie pre sklôbné sedadlo

1	Spustíte príkazový vysielateľ tlačidlo DOLE	V závislosti od smeru šípky pôjde schodisková plošina hore alebo dole.
2	Spustíte príkazový vysielateľ tlačidlo HORE	
3	Otvorená plošina	V závislosti od smeru šípky sa plošina skllopí nadol alebo nahor.
4	Zatvorená plošina	
5	Núdzový signál	Aktivuje tón núdzového signálu na jednotke
6	Tlačidlo núdzového zastavenia	Po aktivácii sa plošina zastaví. Na odomknutie je potrebné otočiť tlačidlo.
7	Kľúčový spínač	Systém je možné uviesť do prevádzky iba kľúčom

Výhody schodiskovej plošiny GTLE

- Realizácia od návrhu po montáž a zaškolenie
- Rýchly systém dodanie od podpísania zmluvy (4 – 6 týždňov)
- Spĺňa EN 81-40
- Životnosť batérie 3 – 5 rokov (doporučená výmena po 3 rokoch)
- Nabíjačka súčasťou dodávky
- Nerezová dráha slúži ako zábradlie pre schodisko
- Vysoká kvalita vodu-nepriepustných materiálov
- Prevádzkový sklon dráhy 0 - 50°
- Plynulý rozbeh a rýchlosť od 0,1 do 0,15mm/s.
- Zníženie rýchlosti v zákrutách
- Bez používania mazacích látok (olej, tuk) na dráhe použitej ako zábradlie
- Pre interiér aj exteriér
- Možnosť inštalácie na stenu alebo samostatnú konštrukciu
- Rôzne výplne a farby

